


Heißwasser Hochdruckreiniger – Stationär

SOLAR BOOSTER GAS



Die gasbeheizten SOLAR BOOSTER besitzen den EcoPower Wärmetauscher und können dank der SPS Technologie mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden.




Die gasbeheizten SOLAR BOOSTER sind mit zwei verschiedenen Gasbrennern ausgestattet. Dabei wird das Wasser nach der Hochdruckpumpe aufgeheizt.



SOLAR BOOSTER GAS

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.
- SPS Steuerelektronik.
- Einfach zu bedienen.

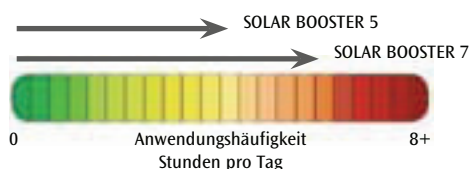

TECHNISCHE DATEN	SOLAR BOOSTER 5-45 G	SOLAR BOOSTER 7-58 G	SOLAR BOOSTER 7-52 GH
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	4,52	5,8	5,2
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	100/900	1200/1110	1100/1030
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30	85
Heizleistung (kW)	93	118	60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	99	99	85
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,5	5,6	5,7
Abmessungen L x B x H (mm)	700 x 900 x 1100	700 x 900 x 1100	700 x 900 x 1100
Gewicht (kg)	186	214	248
Elektrischer Anschlusswert (kW)	1,4 + 6,1	1,4 + 7,5	0,1 + 6,9
(V/~ / Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/12,8
Netzkabel (m)	4	4	4
Düsengröße	0550	0680	0640
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	3	4	4
Taumelscheibenpumpe	●	●	●
Automatik Start/Stop	●	●	●
ARTIKEL-NR.	107370450	107370470	107370490* / 107370495**